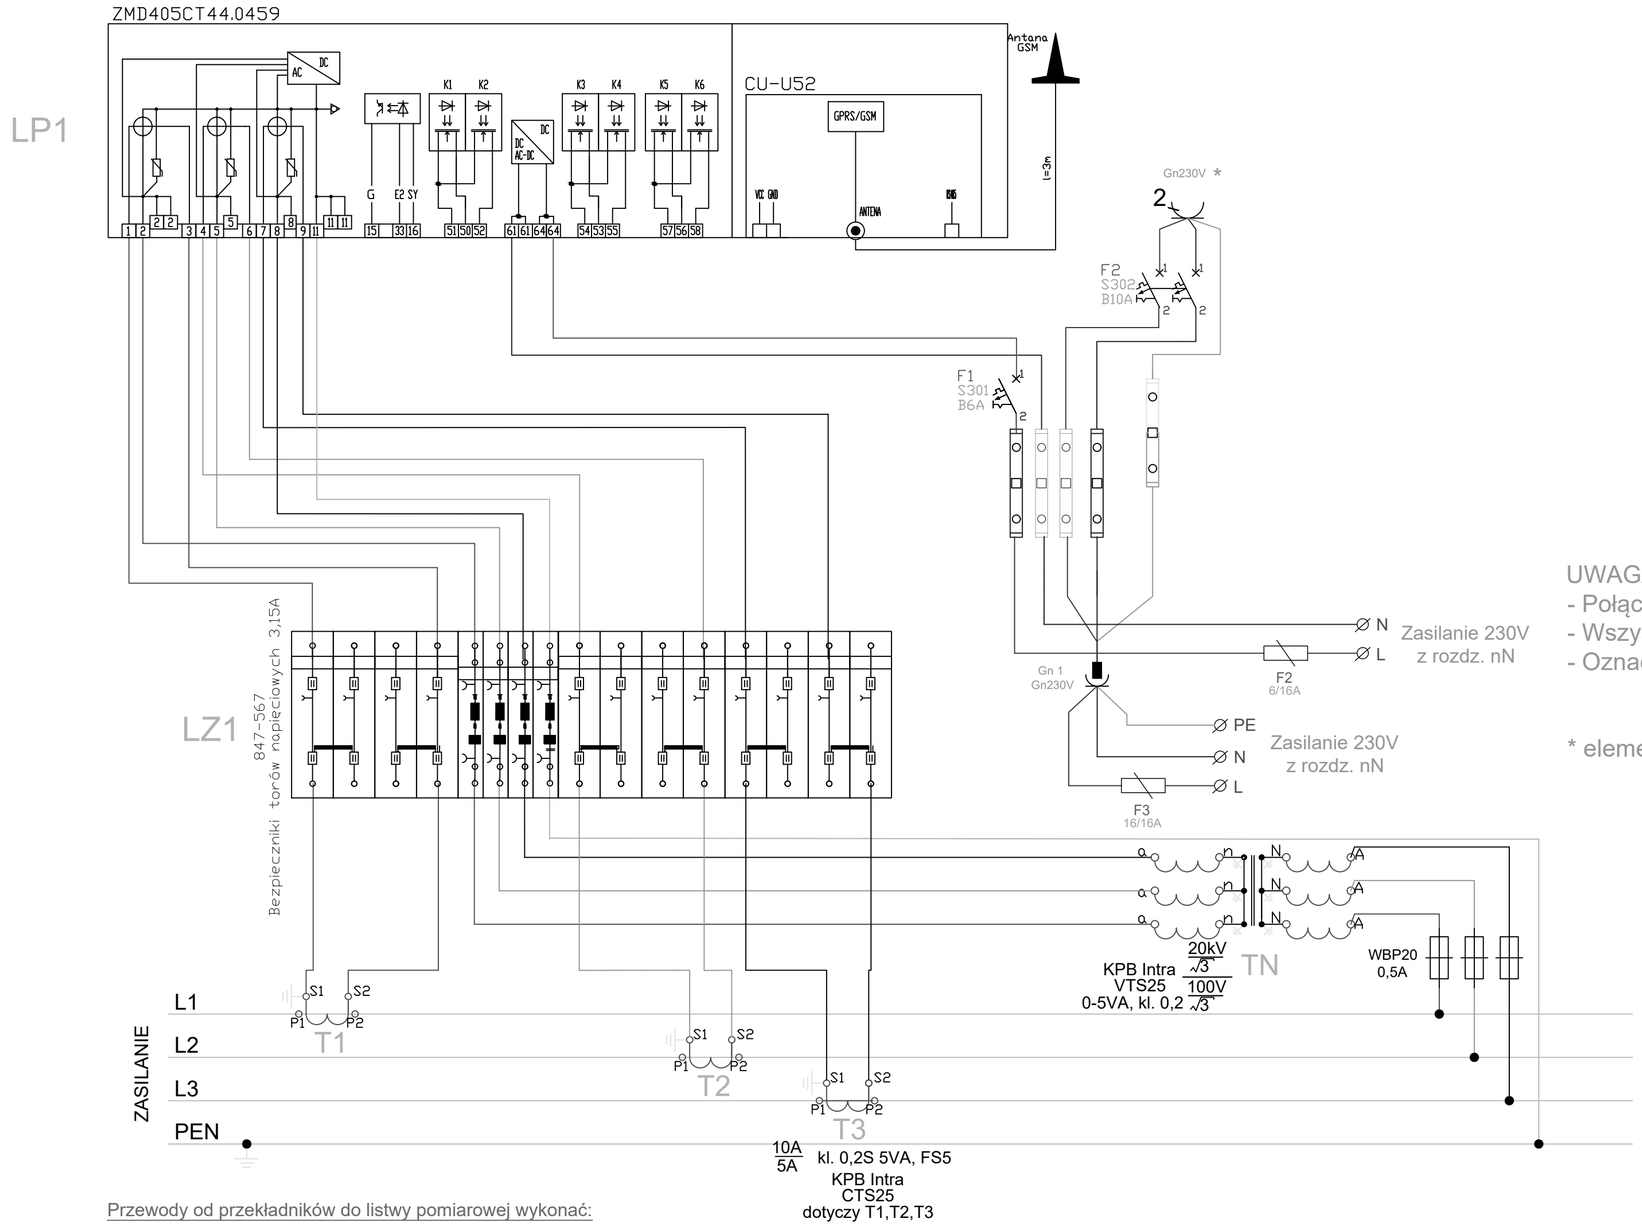

Rozmieszczenie aparatury

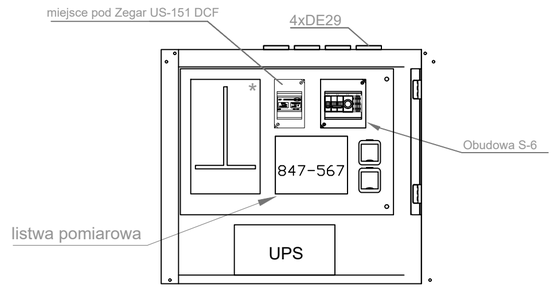

UWAGA:
- Połączenia układu wykonać z tyłu tablicy licznikowej;
- Wszystkie elementy przystosować do plombowania;
- Oznaczniki na przewody;

* elementy przeznaczone do plombowania

Przewody od przekładników do listwy pomiarowej wykonać:

Obwody prądowe YKSY 7x2,5mm² KTM: MBA-40-200-0071		
Oznacznik		Kolorystyka przewodów
L1	T1:1S1	czerwony
	T1:1S2	czerwono-biały
L2	T2:1S1	zielony
	T2:1S2	zielono-biały
L3	T3:1S1	czarny
	T3:1S2	czarno-biały

Obwody napięciowe YKSY 5x1,5mm² KTM: MBA-40-200-0072		
Oznacznik		Kolorystyka przewodów
L1	TU1:1a	czerwony
L2	TU2:1a	zielony
L3	TU3:1a	czarny
N	TU1:1n	niebieski

Przewody od listwy pomiarowej do licznika wykonać:

Obwody prądowe DY 2,5mm²		
Kolorystyka przewodów		
L1		czerwony
L2		zielony
L3		czarny

Obwody napięciowe DY 1,5mm²		
Kolorystyka przewodów		
L1		czerwony
L2		zielony
L3		czarny
N		niebieski

ZMIANA:	OPIS ZMIAN	OPRACOWAŁ	DATA

INWESTOR:
Regionalne Centrum
Technologii i Wiedzy INTERIOR
Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 8
67-100 Nowa Sól

PROJEKTANT:
OWL sp. z o.o.
ul. Zacisze 16a
65-775 Zielona Góra
68 410 22 21
www.owlpolska.pl

INWESTYCJA:	Budowa centrum wspierania startupów przy ul. Zielonogórksiej w Nowej Soli
ADRES INWESTYCJI:	Nowa Sól, ul. Zielonogórska Działki nr ewid. 43/21, 43/22, 43/46, 132/4 i 43/10
TYTUŁ RYSUNKU:	Schemat podłączenia układu pomiarowego

FAZA PROJEKTU	BRANŻA	NR RYSUNKU	SKALA
PROJEKT WYKONAWCZY [PW]	Elektryczna	PW-E-21	

	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	Krzysztof Łojewski	LBS/0003/PWBE/17	01.2022	
SPRAWDZAJĄCY:			01.2022	
OPRACOWANIE:	Łukasz Sawicki		01.2022	