


| - _ | Ochrona przepięciowa | Kontrola napięcia | - _ | OŚWIETLENIE | OŚWIETLENIE | OŚWIETLENIE | OŚWIETLENIE | Gniazda | Gniazda | Gniazda | Gniazda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3KD 250A | 3NP1 160A | 5SL6 C1 1P | 5SG7 63A | 5SL6 C10 | 5SL6 C10 | 5SL6 C10 | 5SL6 C10 | 5SV1 B16 AC 30mA | 5SV1 B16 AC 30mA | 5SV1 B16 AC 30mA | 5SV1 B16 AC 30mA |
| | | | | | | | | | | | |
| - | | - | - | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |

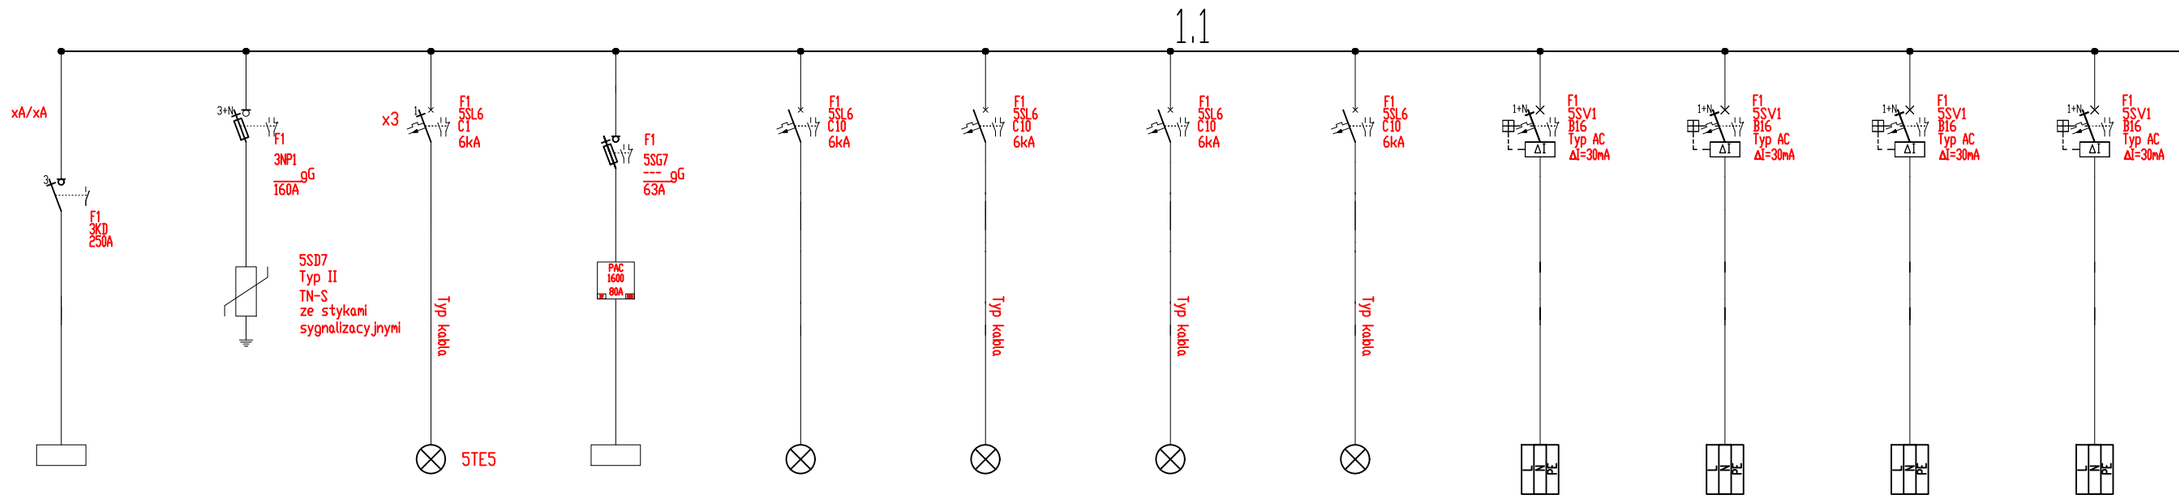


| Gniazda- DATA | Gniazda- DATA | Gniazda- DATA | - _ | JZK | JZK | | - _ | ZESTAW GNIAZD | - _ | ZESTAW GNIAZD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5SV1 B16 A 30mA | 5SV1 B16 A 30mA | 5SV1 B16 A 30mA | 5SV 40A 3+N | 5SL6 B40 | 5SV 40A 3+N | 5SL6 B40 | 5SV 40A 3+N | 5SL6 B32 | 5SV 40A 3+N | 5SL6 B32 |
| | | | | | | | | | | |
| 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | - | 5x25 | 5x25 | - | - | 5x10 | - | 5x10 |

Wszystkie aparaty wyposażyć w styk pomocniczy - zgodnie z rysunkami elekwacji rozdzeilnic
Wszystkie liczniki energii elektrycznej wyposażyć w interface Modbus RTU i podłączyć do BMS
Jeżeli nie wskazanoinaczej - stosować kable i przewody typu N2XH-J lub równoważne o dostosowanej klasie reakcji an ogień

**INWESTOR:**
Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 8
67-100 Nowa Sól

**PROJEKTANT:**
OWL sp. z o.o.
ul. Zacisze 16a
65-775 Zielona Góra
68 410 22 21
www.owlpolska.pl

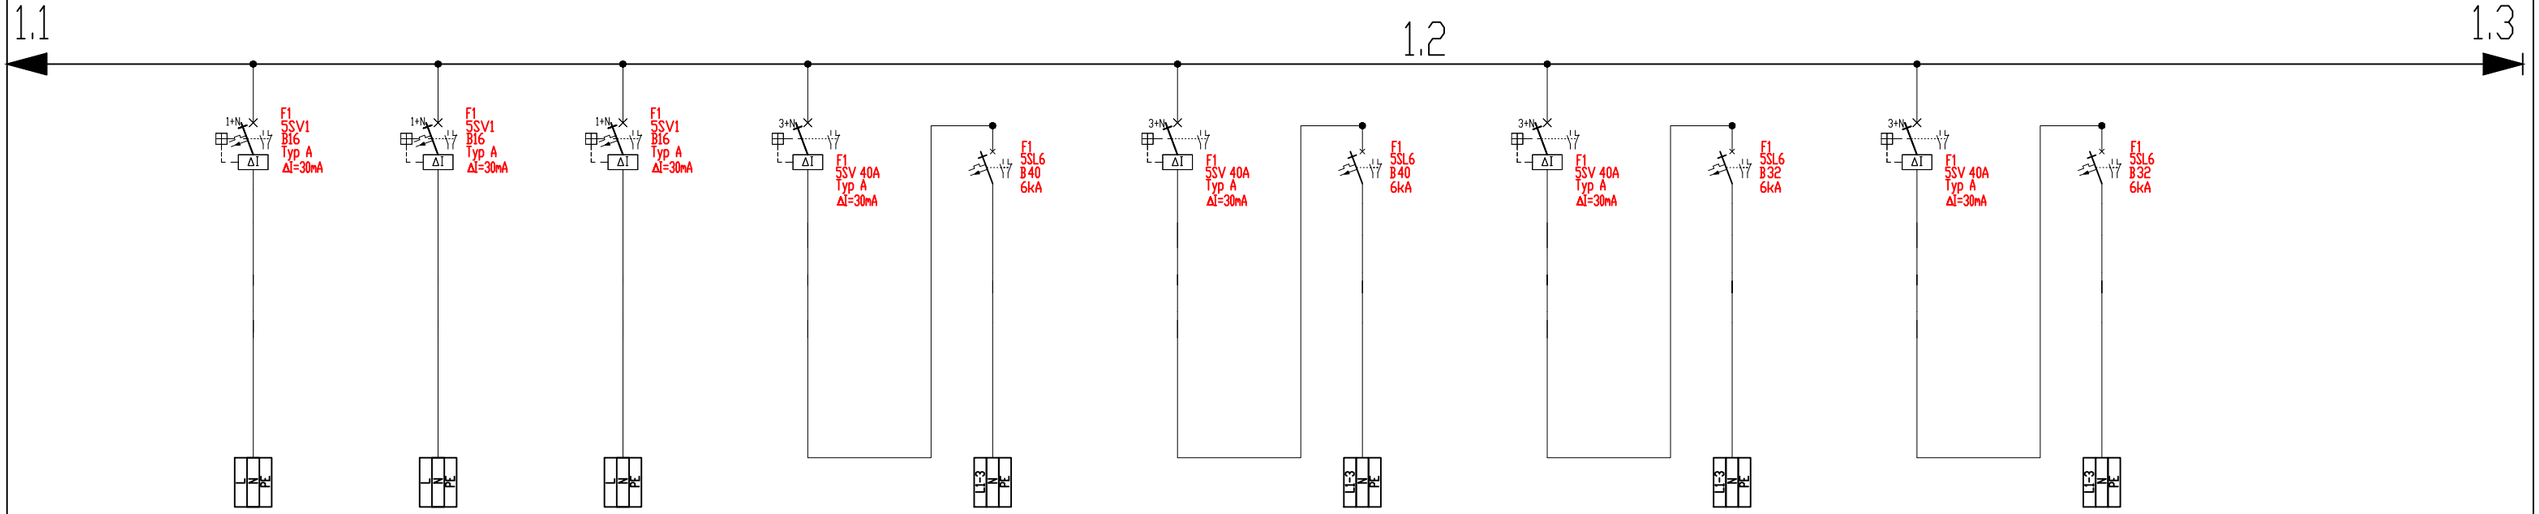**INWESTYCJA:**
Budowa centrum wspierania startupów przy ul. Zielonogórskiej w Nowej Soli

**ADRES INWESTYCJI:**
Nowa Sól, ul. Zielonogórska nr ewidencyjny 43/21, 43/22, 43/64, 132/4, 43/10

# Schemat Rozdzielnicy RH2 - cz.1

Krzysztof Łojewski

Łukasz Sawicki

LBS/0003/PWBE/17

PW-E-8